




TAKITOMI

当社は『お客様への新たな価値の創造』を経営理念として掲げています


助っ人宣言



作業効率化や安全作業をサポートします。 作業足場台・脚立 レンタル商品ラインナップ

作業足場台・脚立の耐荷重と垂直高さの比較

最大荷重 (kg)

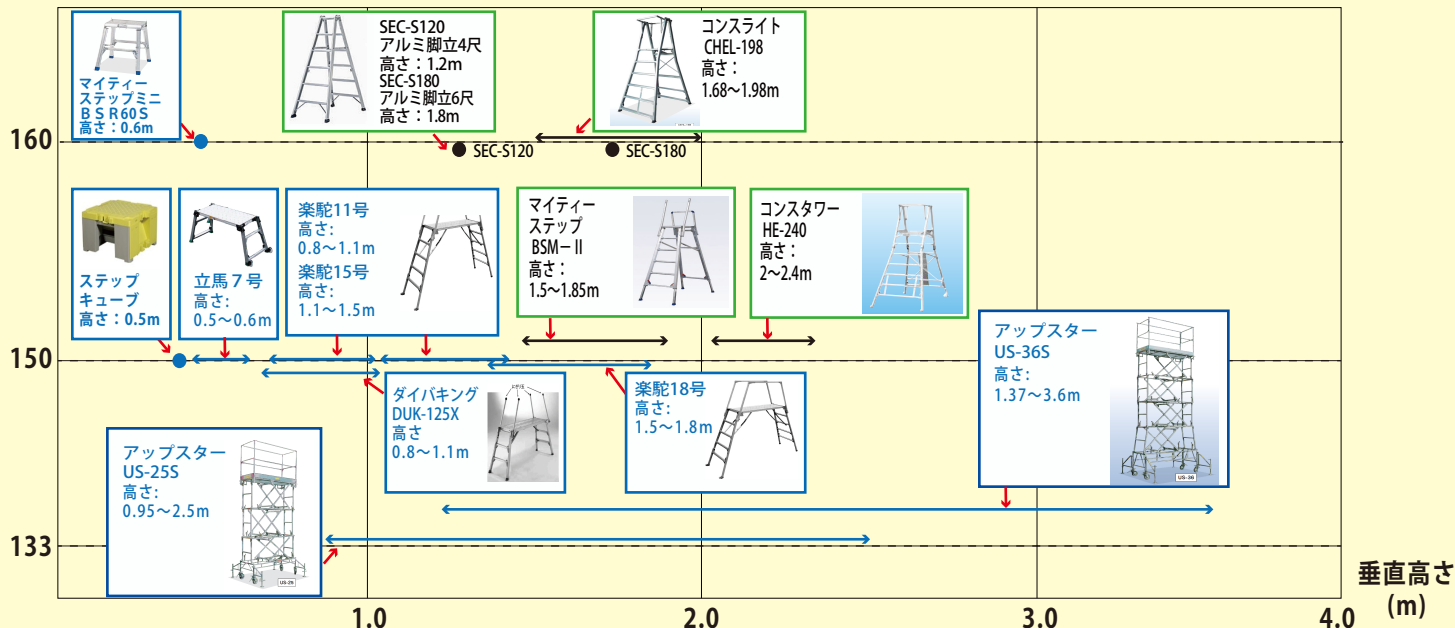

作業用脚立

マイティーステップ BSM-II (垂直高さ1,530~1,843mm)

脚立の手軽さと可搬式作業台の使い易さを両立。天板からの乗り出し作業を抑制する安全性の高める上枠と W400×L400mm の大型天板を装備。
軽量と伸縮脚により、作業性・機能面を一段とアップ。ワンタッチで各脚の高さが調節可能。(25mm ピッチ)



安全性を高める上枠と大型天板 (W400×L407mm)

コンスライト CHEL-198 (垂直高さ1,677~1,981mm)

天板上に高さ 800mm の囲いを設けて、天板からの乗り出し作業を抑制する転倒・転落事故の防止効果に優れた高所作業台です。




↑ 開閉式のバーで天板への出入りがスムーズ
← 脚調整機能は 75mm ピッチで高さ調整が可能です。

コンスタワー CHE-240 (垂直高さ2,075~2,375mm)

作業高が 2m を超える際にロータリングタワーなどの足場を組まずに作業が可能になります。
昇降面側と背面側の傾斜角度が異なり、安全に昇降でき、壁面作業時にも身を乗り出すことなく安全性を確保できます。



- ① 600×500mm の大型天板で、表面は滑りにくいバーリング加工がしてあります。
- ② 手すり高は 940mm (安全帯は固定できません)
- ③ ステップは 60mm の幅広を採用。



商品コード		11202110	11202130	11215100	11215400	11215500
本体	垂直高さ (mm)	1,200	1,800	1,530~1,843	1,677~1,981	2,075~2,375
	天板部					
	天板幅 (mm)	160	160	400	500	500
	天板長さ (mm)	320	320	407	550	800
	設置スペース					
	W (mm)	598	730	690~747	1,006~1,083	1,060~1,138
収納寸法	D (mm)	899	1,266	1,263~1,431	1,355~1,505	1,673~1,820
	質量 (kg)	7.6	11.6	15.0	20.0	31.0
耐荷重 (kg)		160	160	150	160	150
メーカー		ピカコーポレーション		アルインコ	ナカオ	
型式		SEC-S120 アルミ脚立 4尺	SEC-S180 アルミ脚立 6尺	マイティーステップBSM-II CSFR1518_S	コンスライト CHEL-198	コンスタワー CHE-240

アルミ脚立



SEC-S120(4尺)
高さ1,200mm




SEC-S180(6尺)
高さ1,800mm

作業足場台

ステップキューブ

建築物の天井または内壁などの軽作業に！

用途にあわせて2段重ねや横方向の連結も自在です。
ポリプロピレン製のため軽量で、持ち運びが容易。

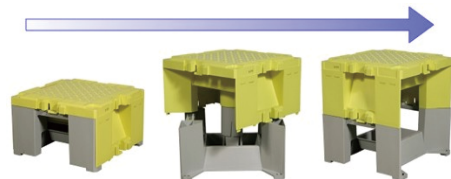


商品コード	11311100
耐荷重 (kg)	150
サイズ(長×幅×天板高) (mm)	500×500×288
質量 (kg)	6.1
メーカー	アルインコ
型式	SC50N



積み重ねや複数台の連結により組み合わせは無限大。
連結部を凹凸型にすることで、下部局部にゴム製パッドを装着したことで、スベリ止め効果を実現。
絶縁体のため、電気・通信工事に最適です。

①1段横連結




②2段積み+横連結



以下のパターンでは使用できませんのでご注意ください

- ①2段積みのみでの使用 ②高が上の2段積みや3段積み以上
- ③位置をずらし重ねて使用 ④渡し板の使用

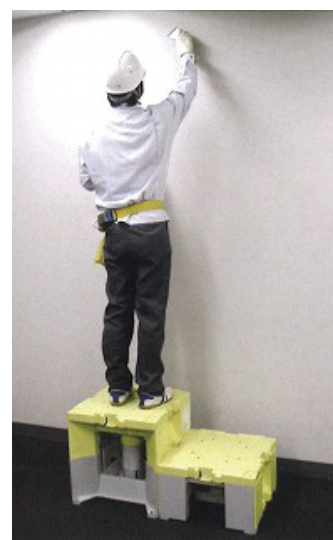

立馬・楽駝・ダイバキング・マイティーステップミニ

安全性の向上を目的に、手がかり棒、2面補助手摺または4面補助手摺仕様などの工夫を凝らした足場台(可搬式作業台)です。
ダイバキングには昇降時の安全性を高めた「にぎり玉」付です。

マイティーステップミニ BSR60S

高さ：595mm
天板：400×305mm



立馬7号

高さ：510～670mm
天板：982×400mm



4面補助手摺仕様



ダイバキング

DUK-125X
高さ：760～1,160mm
天板：1,300×500mm



楽駝

11号高さ：780～1,141mm
15号高さ：1,118～1,479mm
18号高さ：1,456～1,817mm
天板：1,560×520mm

商品コード	11215150	11212750	11213300	11213200	11213100	11217100
垂直高さ (mm)	595	510～670	780～1,141	1,118～1,479	1,456～1,817	760～1,160
天板部	天板幅 (mm)	400	400	520	520	500
	天板長さ (mm)	305	982	1,560	1,560	1,300
設置スペース	W (mm)	515	520～562	675～741	737～803	799～865
	D (mm)	705	1,445～1,537	2,180～2,408	2,393～2,621	2,606～2,834
質量 (kg)	6.0	9.2	17.3	21.6	24.2	15.4
4本手がかり棒	—	—	無	有	有	—
セーフティガード	—	—	無	有	有	—
最大積載重量 (kg)	160	160	160	150	150	150
メーカー	アルインコ	ナカオ	ナカオ	ナカオ	ナカオ	長谷川工業
型式	マイティーステップミニ BSR60S	立馬7号	楽駝11号	楽駝15号	楽駝18号	ダイバキングにぎり玉仕様 DUK-125X





アップスター

高所作業から天井地下作業まで、あらゆる作業に適した高さが安全かつ容易にセットできます。
軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。
作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。
作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なペースでの作業が可能です。

US-36S (高さ:1,370～3,600mm)

US-25S (高さ:950～2,560mm)

商品コード	10713100	10713200
積載加重 (kg)	133	133
作業床寸法(長×幅)(mm)	1,500×590	1,500×590
作業床高さ(最低/最高)(mm)	1,370/3,600	950/2,560
高さ調節 (mm)	5段階調節	4段階調節
	3,600 3,090 2,510 1,930 1,370	2,560 2,100 1,510 950
質量 (kg)	192	143
メーカー	日鐵住金建材	日鐵住金建材
型式	US-36S	US-25S

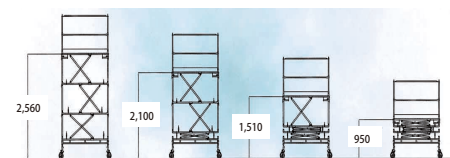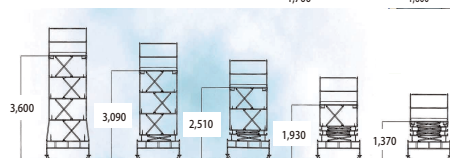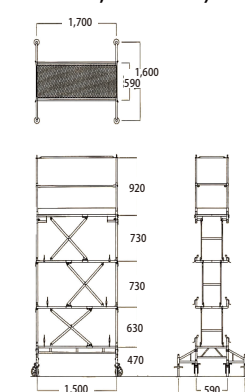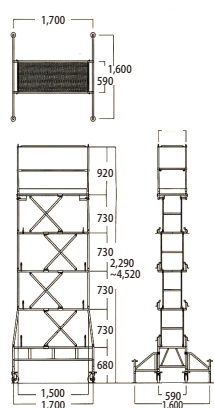

他社とは違う 商品！提案！サービスでお客様をお助けします！



TAKITOMI

建設・産業機械 レンタル・販売・修理
瀧富工業株式会社

URL : <http://www.takitomi.co.jp>

本社 〒451-8701 名古屋市西区こも原町148番地 TEL(052)501-3231
常滑営業所 〒479-0003 常滑市金山字大畑9番地の13 TEL(0569)44-0321
静岡営業所 〒431-1111 静岡県浜松市西区伊左町2293番地1 TEL(053)485-2921

三河営業所 〒444-0005 岡崎市岡町字水口7番地1
岐阜営業所 〒501-0234 岐阜県瑞穂市牛牧1457番地1
飯田営業所 〒399-3102 長野県下伊那郡高森町吉田2173番地1
尾鷲出張所 〒519-3403 三重県北牟婁郡紀北町海山区上里398番地1
白鳥出張所 〒501-5103 岐阜県郡上市白鳥町二日町字高前397番1
武豊出張所 〒470-2511 知多郡武豊町字道仙田9番地23

TEL(0564)57-1021
TEL(058)326-1881
TEL(0265)34-3711
TEL(0120)00-8315
TEL(0575)82-5751
TEL(0569)72-8221