


ウォールクラッシャー HBC-

< 使用目的 >

- 全改修ではなく、部分改修工事でバックホーが入る事ができない場所で使用します。(ハンドタイプ)
- 従来のハンドブレーカー工法に比べ、低振動、低騒音のため居住者及びテナント入居者に対して振動や騒音によるご迷惑をかける心配がありません。

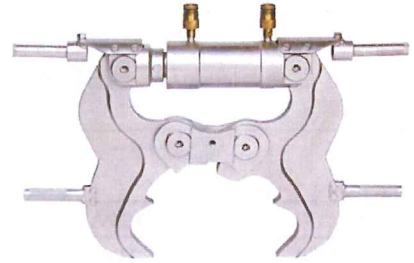

< 取扱方法 >


- 平戸の油圧ポンプにて使用します。(3相 200V をご用意ください。)
- 破碎する壁厚に合わせて機種を選定してください。
- 破碎する壁にクラッシャーをセットして、油圧ポンプについている2点押しボタンスイッチにてクラッシャーの刃先を動かし壁を破碎していきます。
- 破碎後、次の破碎する壁へ進み順次破碎していきます。

< 仕様 >

* 使用圧力 85MPa

| 仕様 / 型式 | HBC-1S | HBC-1L | HBC-2S | HBC-2 | HBC-2L | HBC-3L | HBC-4 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| シリンダー出力(kN) | 154 | 265 | 309 | 346 | 376 | 438 | 883 |
| 能力(カベ厚目安)(mm) | 100~150 | 120~180 | 150~200 | 170~230 | 200~310 | 280~330 | 300~430 |
| アームの開き (mm) | 最大 | 170 | 200 | 220 | 250 | 330 | 450 |
| | 最小 | 10 | 17 | 30 | 35 | 40 | 80 |
| 質量(kg) | 19 | 27 | 45 | 52 | 60 | 78 | 167 |

*能力は、壁の状況により左右される為、あくまで目安で表示してます。

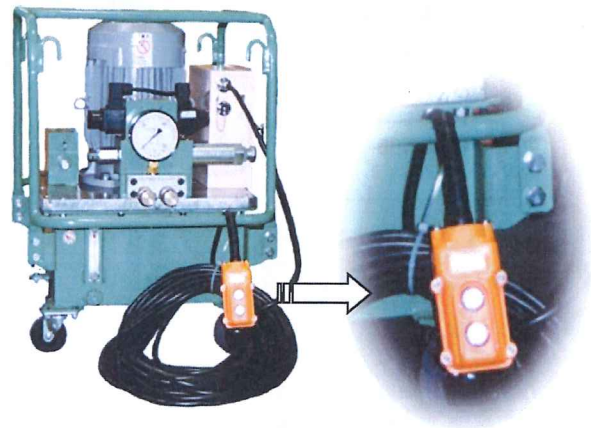

他社とは違う 商品！提案！サービスでお客様をお助けします！

TK TAKITOMI 建設・産業機械 レンタル・販売・修理
瀧富工業株式会社
 URL : <http://www.takitomi.co.jp>

本社 〒451-8701 名古屋市西区こも原町148番地 TEL(052)501-3231
 常滑営業所 〒479-0003 常滑市金山宇大畑9番地の13 TEL(0569)44-0321
 静岡営業所 〒431-1111 静岡県浜松市西区伊左町2293番地1 TEL(053)485-2921

三河営業所 〒444-0005 岡崎市岡町字水口7番地1 TEL(0564)57-1021
 岐阜営業所 〒501-0234 岐阜県瑞穂市牛牧1457番地1 TEL(058)326-1881
 飯田営業所 〒399-3102 長野県下伊那郡高森町吉田2173番地1 TEL(0265)34-3711
 尾鷲出張所 〒519-3403 三重県北牟婁郡紀北町海山区上里398番地1 TEL(0120)00-8315
 白鳥出張所 〒501-5103 岐阜県郡上市白鳥町二日町字高前397番1 TEL(0575)82-5751
 武豊出張所 〒470-2511 知多郡武豊町字道仙田9番地23 TEL(0569)72-8221

油圧ポンプ シリーズ

< 特徴 >

- ◆ 破碎機の破壊力と操作性のバランスを十分考慮し、開発された自社製ポンプです。
- ◆ コンパクトさと最高圧力85MPaの力を持ち、多種の機械や各種現場に対応できます。
- ◆ 保守点検と移動の便利さを十分考慮し、また、冷却装置なしでも温度上昇しにくい構造となっております。

< 仕様 >

最高圧力 85MPa

| 型式 | 電動モーター | 圧力(常用) | | 吐出量 (50Hz/60Hz) | | タンク容量 | 質量 | サイズ 幅×奥×高 |
|---------|---------------|--------|---------|-----------------|-----------------|-------|--------|--------------|
| | | 高圧 | 低圧(中圧) | 高圧 | 低圧(中圧) | | | |
| HM-103G | 750W AC100V | 70MPa | 5MPa | 0.25/0.30 L/min | 4.2/5.0 L/min | 10 L | 70 kg | 490×450×636 |
| HM-302P | 2.2kW 4P 200V | 70MPa | 18MPa | 1.7/2.2 L/min | 8/10 L/min | 50 L | 165 kg | 556×610×900 |
| HM-503P | 3.7kW 4P 200V | 70MPa | 18MPa | 2.6/3.3 L/min | 15/18 L/min | 100 L | 235 kg | 725×655×1000 |
| HM-506 | 3.7kW 4P 200V | 85MPa | (45MPa) | 2.6/3.3 L/min | (5.6/7.0 L/min) | 25 L | 156 kg | 610×570×695 |
| HM-506W | 3.7kW 4P 200V | 85MPa | (45MPa) | 5.3/6.6 L/min | (11.2/14 L/min) | 50 L | 300 kg | 529×909×810 |
| HA-103 | エアモーター | 85MPa | - | 0.33 L/min | - | 15 L | 112 kg | 790×1010×755 |
| HA-301 | エアモーター | 85MPa | 10MPa | 1.18 L/min | 10 L/min | 15 L | 140 kg | 790×1010×755 |

(海外仕様 380V～タイプも設定あります)

HM-103G
100Vタイプ



HM-302P
200Vタイプ



HM-503P
200Vタイプ



HM-506
200Vタイプ



HA-103
エアタイプ



2010.1.7



※ 改良の為無断で仕様変更する場合があります。

平戸金属工業株式会社