

**TAKITOMI**

当社は『お客様への新たな価値の創造』を経営理念として掲げています。

助っ人宣言

機体幅1.19mのスリムなボディーと回転式ジブ
により、狭所での作業効率UP!

バッテリー式屈伸ブーム高所作業車

Genie Z™-30/20N RJ 8.8m



なぜ、ジーニーの屈伸ブームは狭所で活躍できるの? ???



まずは**スリム**であること!

ブーム長さが同クラスの機械に比べてこんなにスリム!

Z-30/20N RJ (最大作業床高8.9m) では1.19mとスリム! 同じクラスのブーム長さのNUL090 (最大作業床高8m) の幅1.75mと比べると0.56mもスリムです!


限られたスペースでの旋回が容易にできます!



かゆいところに手が届く?

多関節構造のブームと作業台の近くにあるジブブームがスゴイ!

屈伸Zブームの採用で、今まで寄れなかった梁やダクトの裏等の場所にも近づくことができます。更に作業台の近くにあるジブブームにより、最適な場所へのアプローチが可能!



Z-30/20N RJではジブブームが回転し、回り込みが可能! 作業範囲も広く、今までのように車体を動かして微調整する手間も省けるので、作業効率が向上します!



Z-30/20N RJの回転ジブブームの作業範囲



さらに、こんなところも!

室内作業に備えた基本的な装備・機能が充実しています!



排ガスのないバッテリー式。
100Vで充電できます!



車体にあるキャブタイヤから電気をとれば、作業台で100Vの電動工具が使用可能!



他社とは違う商品! 提案! サービスでお客様をお助けします!

**TAKITOMI**

建設・産業機械 レンタル・修理・販売
瀧富工業株式会社

【本社・工場】
【常滑営業所】
【静岡営業所(浜松)】
【三河営業所】
【岐阜営業所】
【尾鷲出張所】


〒451-8701
〒479-0003
〒431-1111
〒506-0101
〒501-0234
〒519-3403

名古屋市西区こも原町148番地
常滑市金山字大堀9番地の13
浜松市西区伊左地町2293番地1
岡崎市岡町字水口7番地1
岐阜県瑞穂市牛牧1457番地1
三重県北牟婁郡紀北町海山区上里398番地1

(052) 501-3231
(0569) 44-0321
(053) 485-2921
(0564) 57-1021
(058) 326-1881
(0120) 00-8315

URL : <http://www.takitomi.co.jp>

Z™-30/20N RJ

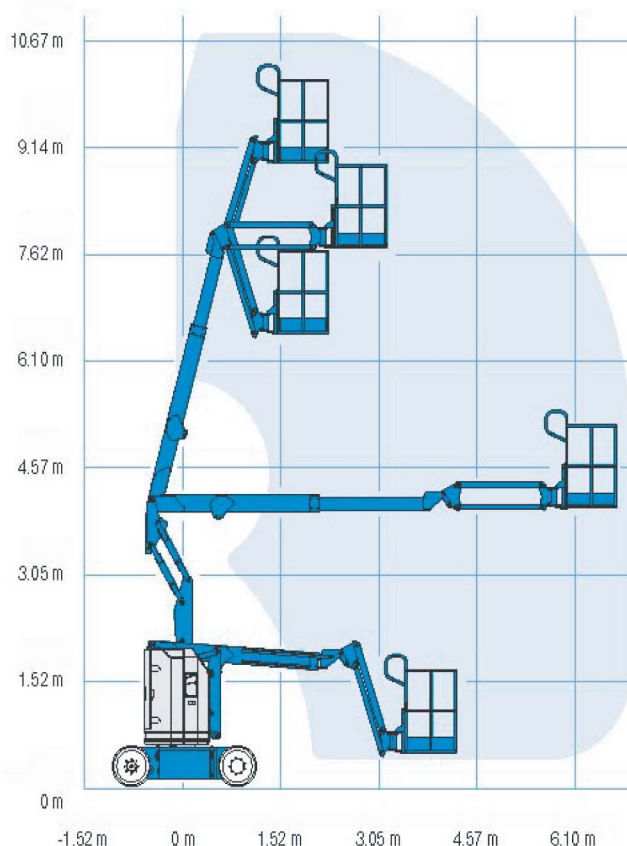

モデル Z-30/20N (回転ジブ付)

操作時最大高さ	10.7 m	走行速度	
作業台最大高さ	8.8 m	走行速度, 収納時時速	5.3 km
作業台収納時最大高さ	2 m		12.2 m/8.2 秒
水平リーチの長さ	6.4 m	走行速度時速	1.0 km
幅	1.2 m	上昇時, 最大	12.2 m/40 秒
奥行き, 作業台収納時	5.3 m	床荷重表	
最大積載荷重	227 kg	GVW + 許容荷重	6,849 kg
ホイールベース	1.6 m	最大軸荷重	5,079 kg
旋回半径 (内径)	3.0 m	最大輪荷重	2,925 kg
旋回半径 (外径)	1.7 m	タイヤごとの局部圧力	7.24 kg/cm ²
ターンテーブル回転 (度)	359°	車体使用面積当りの圧力	710 kPa
ターンテーブルによる後方車体の揺れ	0°		26.37 kPa
電源	8 グループ-L16 6V 350AH バッテリー	注記: 床荷重表は概算値であり、オプションによる構成の違いを考慮したものではありません。 安全上の要素を考慮して使用してください。	
制御	24V DC 比例		
作業台寸法 6フィート (長さ×幅)	1.8 m x 76 cm		
作業台水準化	自己水準化		
作業台回転	180°		
ジブ回転	200°		
作業台 AC コンセント	標準		
油圧, 最大 (ブーム機能)	193 バール		
システム電圧	48V		
タイヤサイズ (ソリッドタイヤ)	56 x 18 x 45 cm		
登坂能力, 収納時 2WD	25%		
最低地上高さ	8.9 cm		
騒音 (標準的な作業場での最大音量)	70 dB		
重量	6,622kg		