



TAKITOMI 助っ人宣言



現場の快適空間を創造します 送風機ラインナップ


充実のラインアップで、適材適所の快適をサポートします。

換気対策


逆打工法・地下鉄・ポンプ場・地下工事 等に！

＜酸素欠乏症等防止規則第5条＞

酸素欠乏危険場所（井戸、立坑、ずい道、ピット等：安衛法施令別表6）における作業に労働者を従事させる場合、当該作業場所の空気中の酸素濃度を18%以上に保つように換気をしなければなりません。

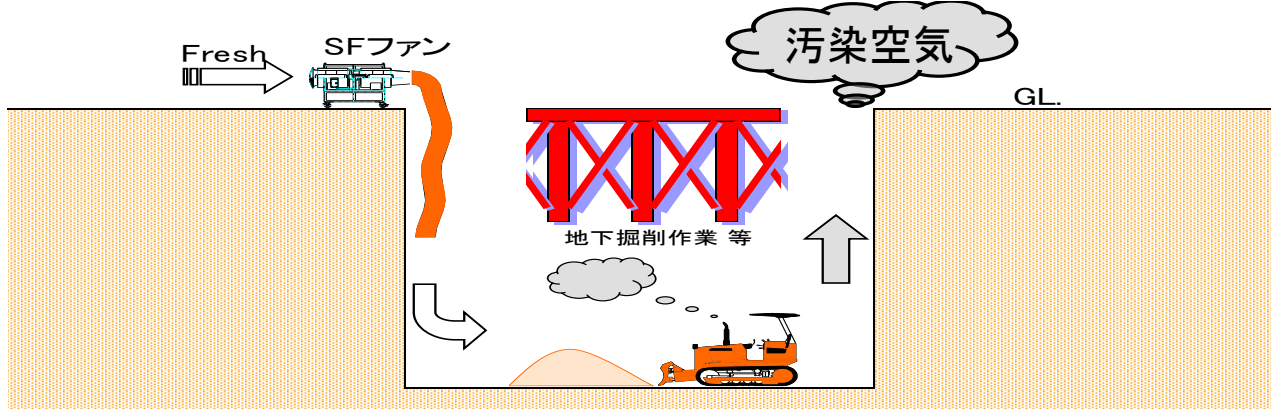


その他、このような場合に効果があります！

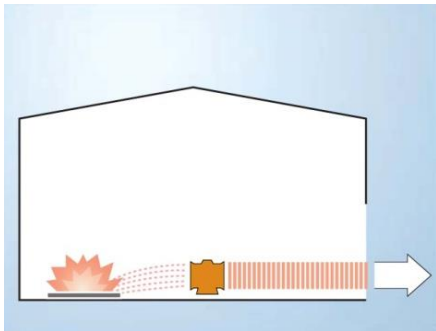


溶接作業時のヒューム対策

溶接作業で発生するヒューム、有毒ガス、熱気を外部に排出

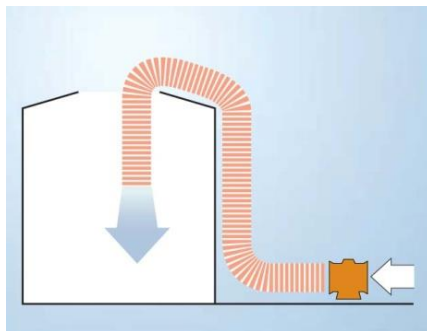

局所酸素補給

換気のしにくい大口径鋼管やタンク内に新鮮な外気を送り込む

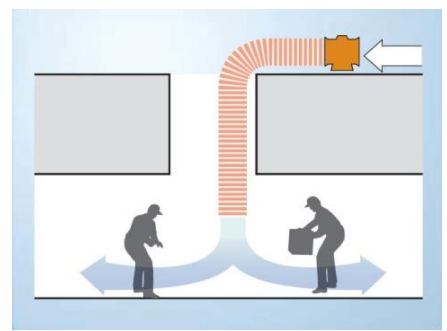

酸欠防止

マンホール、トンネル内、発酵タンクなど、新鮮な空気が届きにくい場所の酸欠事故を防止

施工事例 SFファン

＜SFファンは非常に静かです＞

ファンの周囲から1m離れた測定値が約75dB(A)程度です。30mも離れるとほとんどファンの音が聞こえません。



←SFファン5.5kw2台

- ・トラックに載せることで移動して局所換気が可能です。
- ・トンネル内のハツリ作業・コンクリートの研磨作業の粉塵対策に！

熱中症・保湿対策

ミスト発生装置との組み合わせで暑さ・乾燥対策が可能です！

工事現場内の鉄筋梁に設置



送風機を使用



ノズルを使用

車両搭載型ミストファン



ミストファン分離型のノズル噴射部分をSFファン1.5kwに取付て、車両に搭載！広範囲を移動しながら、ミスト噴射が可能。



商品ラインナップ



小型送風機



送風機



SFファン



AFファン

仕様

商品コード	14901250			14901300		14901450		14901500		14901600
タイプ	大風量型						標準型		軽量型	
電圧 (V)	200						単相200		100	
ダクト径 (φ)	520	500	400		280		200			
モーター出力 (kw)	0.75	3.7	0.4	1.5	0.51	0.6	0.55	0.125		
風量 (MAX) (m³/min)	166	190	91	110	70	37	70	25/29		
静圧 (MAX) (kPa/mAq)	0.47 (48)	0.69 (70)	0.38 (38)	0.49 (50)	0.63 (64)	0.38 (38)	0.54 (55)	0.29 (30)		
回転数 (rpm)	1,690	3,600	1,700	3,600		3,235	3,600	3,500		
質量 (kg)	33	55	30	35	14	9	15	8		
メーカー	スイデン	大西電機工業	スイデン	大西電機工業	サンキ	スイデン	大西電機工業	サンキ		
型式	SJF-506	WA2-5	SJF-408A	WA2-2	PF281-2Y	SJF-250R	WM-TD	PFY201Y		

仕様

商品コード	14901200			14901210
直径 (mm)	600			
風量 (m³/min)	320	420	320	320
風の到達距離 (m)	70	65		70
電圧 (V)	200			
出力 (kw)	1.5			
極数 (P)	4			
騒音 A レンジ (dB)	78	83	77	78
首振り機能	なし			あり (15°, 30°, 45°)
質量 (kg)	65	68	67	86
メーカー	鎌倉製作所	スイデン	大西電機工業	鎌倉製作所
型式	GR-604	SJF-600A-3	6W150	GRS604

仕様

商品コード	14502400	14502500	14502600
風量 (m³/min)	260	200	80
圧力 (kPa/mAq)	0.78 (80)		0.44 (45)
電圧 (V)	200		
モーター (kw)	5.5	3.7	1.5×2P
サイレンサー	R-1.4D×2		R-1.1D×2
フレーム	アングル		パイプ
質量 (kg)	240	220	64
メーカー	タニヤマ		
型式	SF500-10B-5.5 (2) RR	SF500-10B-3.7 (2) RR	SF325-8B-1.5 (2) RR

※外観及び仕様は改良などのため、予告なく変更することがあります。(モーター:200/220V, 50/60Hz, 3φ)

仕様

商品コード	14503200	14503300
電圧 (V)	100	
ハネ径 (mm)	140	175
周波数 (Hz)	60	
電動機出力 (kw)	0.06	0.12
風量 (m³/min)	11.7	25.5
質量 (kg)	14.0	17.0
メーカー	タニヤマ	
型式	AF-2S	AF-1S

※外観及び仕様は改良などのため、予告なく変更することがあります。

その他送風管、環境測定機も取り扱いしております。お問い合わせ下さい。



TAKITOMI

建設・産業機械 レンタル・販売・修理
 瀧富工業株式会社

【本社・工場】〒451-8701 名古屋市西区こも原町148番地 (052) 501-3231
 【常滑営業所】〒479-0003 常滑市金山字大畑9番地の13 (0569) 44-0321
 【静岡営業所】〒431-1111 浜松市西区伊左地町2293番地1 (053) 485-2921
 【三河営業所】〒444-0005 岡崎市岡町字水口7番地1 (0564) 57-1021
 【岐阜営業所】〒501-0234 岐阜県瑞穂市牛牧1457番地1 (058) 326-1881
 【尾鷲出張所】〒519-3403 三重県北牟婁郡紀北町海山区上里398番地1 (0120) 00-8315

URL : <http://www.takitomi.co.jp>