

この作業にはこのアタッチメントが便利です！ 掘削機アタッチメントラインナップ

破 碎



油圧ブレーカー
クラス/0.03m³~1.2m³
(超低騒音タイプは0.09m³~0.7m³)
岩石・道路・コンクリート破砕などあらゆる破砕作業の現場で活躍する定番です。
*芯入ノミ・杭打ノミも有ります。



大割クラッシャー
クラス/0.25m³~1.2m³
コンクリート構造物の解体工事をはじめ、幅広い解体作業で威力を発揮します。
*全旋回式も有ります。



小割クラッシャー
クラス/0.2m³~0.7m³
油圧ブレーカーや大割クラッシャーで破砕したガラを更に細かく砕く時に使います。
*マグネット式・全旋回式も有ります。

切 断



鉄骨カッター
クラス/0.25m³~0.7m³
解体作業時に発生する鉄筋・鉄骨を油圧の力でスピーディー切断します。
*全旋回式も有ります。

掘り起こし



クラムシェルバケット
クラス/0.1m³~0.7m³
推進・シールド工事の立坑、深層基礎等の掘削・積込作業に威力を発揮！

掘り起こし・剥離



リッパー・リッパーバケット
クラス/0.12m³~1.2m³
岩石やコンクリート塊等の掘り起こし作業等やアスファルトの剥離作業はもちろん抜根作業にも最適！

穿孔・穴掘



油圧アースオーガー
クラス/0.1m³~0.25m³
掘削機に取付けるだけでアースオーガーとして使えます。狭い現場での穴掘作業に最適です。*キリ 200φ~750φ



マスタードリル穿孔機
MSD-23-2.7 クラス/0.07m³
動力源は全てエア。既存の設備を利用できます。

ふるい作業



スケルトンバケット
クラス/0.2m³~1.2m³
各種ふるい作業から、川底の採石作業、コンクリートの仕上げを左右するセメントのかく拌作業で大きな威力を発揮！



ミキシングフォーク
クラス/0.25m³~1.2m³
土質改良作業・セメント等の各種かく拌作業をスピーディーかつ確実にこなします。



ドライブミキシング
クラス/0.45m³~0.7m³
掘削作業と混合作業の同時進行が可能です。固化剤等の土壌改良剤混合作業に最適です。



トロンメルバケット
クラス/0.4m³~0.7m³
バケットの中でカゴが回転し、資材のリサイクルに貢献します。
*網目10~60mm

切 削



エクセルカッター
クラス/0.2m³
地中連続壁でのコンクリート壁のチップング、鉄筋出し、内径切削作業が可能。



アスファルト・コンクリート切削機
ガリガリ君 クラス/0.25m³
土質改良作業・セメント等の各種かく拌作業をスピーディーかつ確実にこなします。



ツインヘッダ
MT-1000G-C (0.45m³)・MT-1500G-C (0.7m³)
油圧モータと歯車の組み合わせにより切削ピックが配列されたドラムを回転させて、岩石や土を掘削します。

着脱装置




アタッチメント着脱装置
クラス/0.15m³~0.7m³
アタッチメントの交換が簡単迅速！オペレータ1人でスピーディーなアタッチメント交換が可能。

整地・締固



転圧法面バケット ターボノリバケット TNB-200 クラス/0.7m³

ターボジャックは一方通行配管でOK。2ポンプ合流配管にすると、転圧回数が1.5倍～2倍になり、転圧効果が大！




ターボジャックで強力転圧!! (油圧振動装置)

ブレーカ配管だけで
即時に可動OK!!

誰でも同じレベルの転圧可!!

強力な転圧力!




転圧バケット

転圧大王 TT-30 クラス/0.1m³

低騒音・オペレーター負荷軽減の
転圧機能付バケット。

可変式
ターボ
パイロ



バケット底部に角度をつけて振動板の能力がUP!

低騒音化

オペ負荷軽減

転圧性能向上

- 0.7クラスで、最大38トンの起振力発生が可能
- 振動力の発生は、ターボジャックと本機の変式ターボパイロは、根本的に原理が異なる
- 油圧モーターの偏心にて転圧プレートを強力振動し、盛土面に対して垂直振動振動し、本機は画期的な振動転圧機である



法面バケット クラス/0.09m³～1.2m³


法面の仕上げ作業には欠かせないバケット。整地・締固めから高精度の法面仕上げに優れたバケット。



油圧プレートコンパクタ クラス/0.45m³～0.7m³

強力な締固め能力により、法面での転圧や管路工事の締固めに!

掴み・引き出し・積込



アイアンフォーク クラス/0.11m³～0.7m³

解体作業時に発生する鉄筋・鉄骨を油圧の力でスピーディー切断します。
*チルト式・全旋回式も有ります。



アイアンフォーク 12Vマグネット仕様 クラス/0.15m³

フォークグラブでつかみきれない鉄くずをマグネットで吸着。

敷鉄板マグネット



マトイーグル 2本配管仕様 MAT-E クラス/0.7m³

油圧ショベルのバッテリーに直接つなぐ24V式強力マグネットを使用。2本配管仕様 (1系統往復配管+マグネット用電気配線1本+電磁弁用電気配線1本)



脱落防止フック

↑動画で使用感を
確認できます。


旋回部ウォームギア式

排土板




U-マットB型 KMG-200B クラス/0.7m³

24V マグネットとクランプで安全作業が可能。360°全旋回で低速回転に優れたウォームギア方式。ワンマンオペレーティングで敷鉄板の積み込み、敷設作業が可能。



知って得する豆知識

油圧ブレーカー 使用時の注意

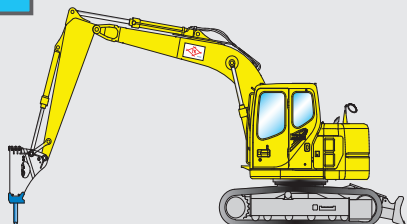

作業開始する前にブレーカのならし運転をして、作動油を暖めましょう。そして、ホースの振れや異音、いつもと違った様子がいないか確認してください。

1.エンジンスロットル全開で使用しない。

アクセル7割程度の使用をお勧めします。

2.空打ちや斜め打ちをしない。

ブレーカー本体に負荷がかかり、故障の原因となります。

3.連続打撃は30秒まで。

同じ箇所を長時間打撃すると、ロッドの異常摩耗の原因となります。30秒以上の連続打撃はしないでください。

4.グリスの交換は2時間ごと。

フロントヘッド部へのグリス給脂は行いましたか?

作業中は最低2時間ごとにグリスを給脂してください。



TAKITOMI

建設・産業機械 レンタル・販売・修理
瀧富工業株式会社

URL : <http://www.takitomi.co.jp>

【本社・工場】〒451-8701 名古屋市西区こも原町148番地
【常滑営業所】〒479-0003 常滑市金山字大唄9番地の13
【静岡営業所】〒431-1111 静岡県浜松市中央区伊左地町2293番地1
【三河営業所】〒444-0005 岡崎市岡町字水口7番地1
【岐阜営業所】〒501-0234 岐阜県瑞穂市牛牧1457-1
【飯田営業所】〒399-3102 長野県下伊那郡高森町吉田2173-1
【中津川営業所】〒508-0011 岐阜県中津川市駒場字青木402番95
【尾鷲出張所】TEL(0120)00-8315

TEL(052)501-3231
TEL(0569)44-0321
TEL(053)485-2921
TEL(0564)57-1021
TEL(058)326-1881
TEL(0265)34-3711
TEL(0573)62-0051