


ダクスイファイブ (5m³/h 小型濁水処理装置)

主な特徴





- 軽量・コンパクトに設計されており、2 t ユニーク車に積載可能
- 100V 電源で配線・配管工事が容易
- pH中和・貯泥槽・放流槽等のユニット化で効率的な処理
- pH記録計、面積流量計完備
- ※ pH値 11 以上は前処理で希硫酸処理装置が必要です
- ※ 濁度計、電磁流量計、高分子溶解槽はオプション対応

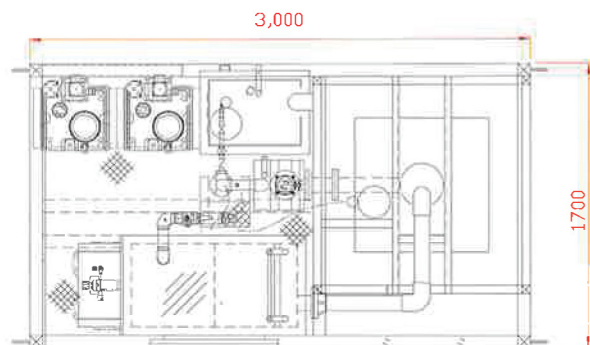


仕様

型 式	SDG-05G	
標準処理量 (m ³ /hr)	5	
寸 法	全長L(mm)	3,000
	全幅W(mm)	1,700
	全高H(mm)	2,200
pH処理方法	炭酸ガス(ガス取り式)	
乾燥重量(kg)	約1,650	
運転重量(kg)	約3,450	
電 圧 電 気 容 量	100V 1.13k w	

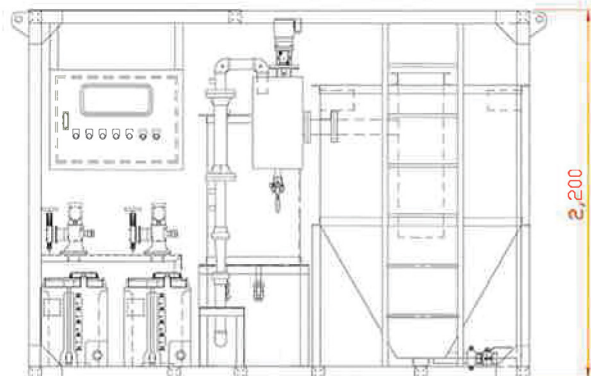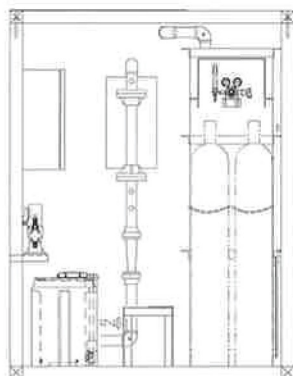

フロー図

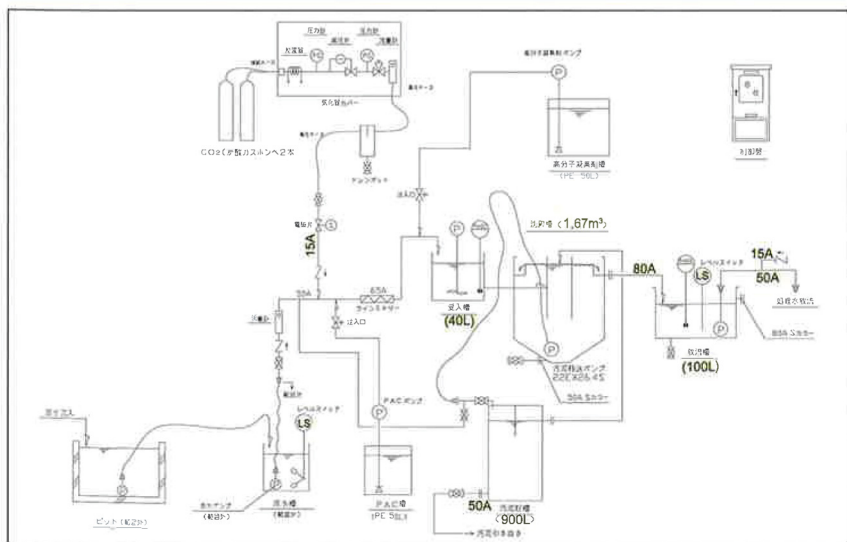

機 内 容 量	使用薬品
ボンベロッカー (30kgボンベ×2本)	炭酸ガス (ガス取り式)
薬品タンク① (50Lタンク)	PAC
薬品タンク② (50Lタンク)	高分子凝集剤



高分子凝集剤



PAC



炭酸ガス (ガス取り式)

TAKITOMI 建設・産業機械 レンタル・販売・修理
瀧 富 工 業 株 式 有 限 公 司
 【本社・工場】〒451-8701 名古屋市中区こも原町148番地 TEL(052)501-3231
 【常滑営業所】〒479-0003 常滑市金山字大畑9番地の13 TEL(0569)44-0321
 【静岡営業所】〒431-1111 静岡県浜松市中央区伊左地町2293番地1 TEL(053)485-2921
 【三河営業所】〒444-0005 岡崎市岡町字水口17番地1 TEL(0564)57-1021
 【岐阜営業所】〒501-0234 岐阜県瑞穂市牛牧1457-1 TEL(058)326-1881
 【飯田営業所】〒399-3102 長野県下伊那郡高森町吉田2173-1 TEL(0265)34-3711
 【中津川営業所】〒508-0011 岐阜県中津川市駒場字青木402番95 TEL(0573)62-0051
 【尾鷲出張所】TEL(0120)00-8315 URL : <http://www.takitomi.co.jp>