


2026 夏季シーズン レンタル商品ラインナップ

ご注文・お問合せ <本社営業部>
TEL 052-501-3231
FAX 052-501-3061

今年の熱中症対策は万全ですか？ シーズン中は商品在庫が不足する場合がございますので、お早めのご手配をお勧めします。

移動式エアコン・ミストファン・ミスト発生装置

移動式エアコン 大型 200V

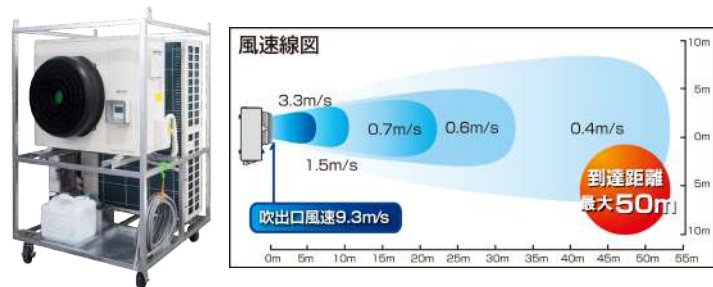

	室内ユニット	室外ユニット
相当馬力	6馬力 (最大9馬力)	
能力	冷房定格 (kW) 14.0 暖房定格 (kW) 16.0	
電源	単相 200V	三相 200V
最大運転電流 (A)	19.5	
圧縮機	電動機定格出力 (kW) 3.5	
送風機	風量 (m³/min) 72.3 電動機定格出力 (kW) 0.35	108 0.12
外形寸法 (mm)	H1570×W1020×D1150	
製品質量 (kg)	約193kg	

型式: GNE7010SP
一体型タイプ
(吊り下げ用フレーム仕様)
フォークリフトでの運搬・
四点吊りにも対応可能。
ストッパー付きキャスター
で素早く移動!

夏は冷風 冬は温風
SUNG-COOL
サン・コール



- ドッカン大風量ファンで狙った場所にしっかり届きます
- ジェットノズル亀脈波 (カメハメハ) で最大50m先まで風が届きます


三相200V専用
50/60Hz兼用
屋外用 IPX3
据付工事不要

型 式	SPA-240	
タイプ	屋外用 (冷凍能力 24.1kW)	
定格電圧	50Hz	60Hz
入力電圧範囲	180~220V	
定格電流	(冷房) 11.59A (暖房) 16.00A	(冷房) 11.59A (暖房) 16.00A
定格電圧 (V)	(冷房) 4700V (暖房) 2915V	(冷房) 4700V (暖房) 2915V
消費電力 (kW)	19.3kW	24.1kW
圧縮機	11.8kW	13.1kW
圧縮機定格出力	4.1kW	
送風機	72.3	
送風機定格出力	R32 (GWP値675)	
冷媒充填量	300g	
使用環境温度	(冷房) 18℃ ~ 43℃ (暖房) 8℃ ~ 22℃	
運転方式	タンク内蔵	
付属品	オーバーホールツール、送風機、ノズル、ケーブル、ケーブルタイ	
サイズ	W800×D780×H1725	
重 量	831kg	

冷房能力 24.1 kW
暖房能力 13.1 kW
最大風量 72 m³/min
OFFタイマー 24 h
電源長 約10 m

移動式クーラー 大型 100V

※冷風のみ

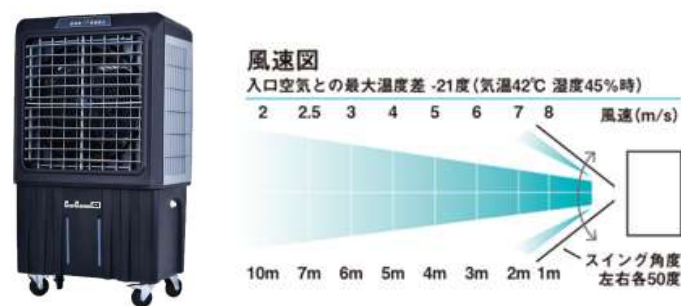


クールキャノンエコ (GNE1000)	
外形寸法 (mm)	H1350 W790 D520
最大消費電力	1180W
電源	単相100V
風量 (最大)	150m³/min
本体重量	73kg
有効貯水量	100L
水蒸気発生量	9L/H
運転音 (最大)	65dB
冷媒	R410A
カバーエリア	50㎡
冷房能力	2.7kW
ファン径	530mm

ミストファン 200V600φ


水道直結型/自動首振り型

仕様	14902300	14902400
商品コード	SFJ-3200-2	SFJ-3200W-2
型式名		
噴霧量 (L/min)	約5L/min	
粒子径 (μm)	約60	
電源 (V)	3相200	
出力 (kW)	3	3.1
寸法長さ×幅×高さ (mm)	795×976×1470	795×976×1545
首振り角度	横首振り機能無し	110°
首折れ角度	55°	
質量 (kg)	185.0	200.0
ファンサイズ (mm)	φ615	
ノズルタイプ×個数	J20タイプ×35個	

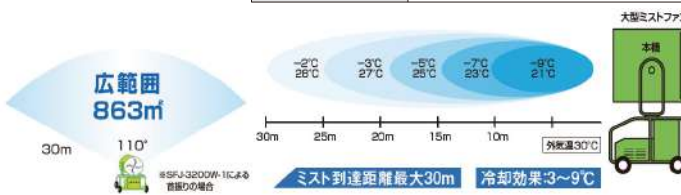


移動式クーラー 小型 100V

※冷風のみ

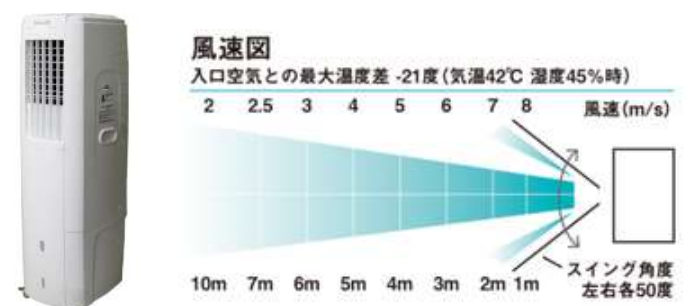

製品仕様 (GNE500)	
外形寸法 (mm)	H1290×W375×D450
風量最大 (m³/min)	80m³/min
冷房能力	2.7kW (冷風能力は除く)
本体重量	30kg
有効貯水量	上タンク10L+下タンク40L
冷媒	R32
最大消費電力	900W 9A
カバーエリア	25㎡
運転音 (最大)	53dB
電源	単相100V

ミストファン 100V屋内用タンク内蔵型

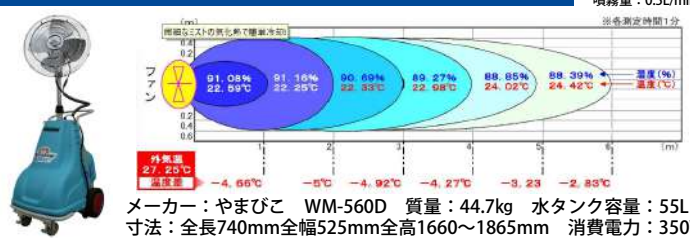



メーカー: やまびこ WM-560D 質量: 44.7kg 水タンク容量: 55L
寸法: 全長740mm全幅525mm全高1660~1865mm 消費電力: 350W

ミスト発生装置 100V分離型

本体とミスト発生部分が分離しているため、噴霧ノズルを送風機に設置したり、ノズルをピンポイントで噴霧したい場所に設置できます。



ミストファン100V屋内用タンク内蔵型

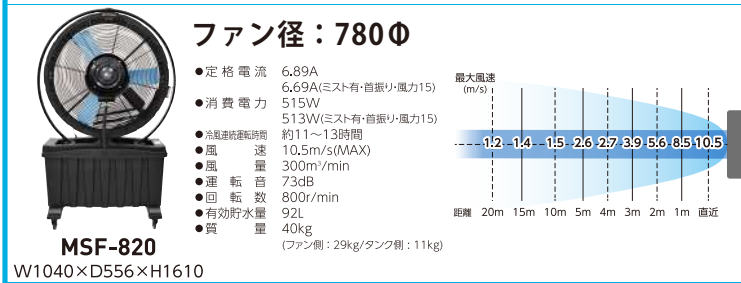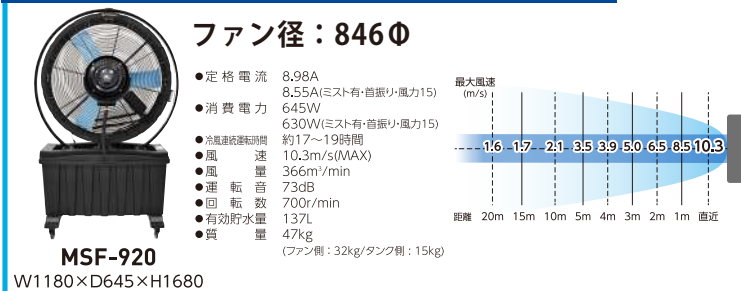


新規取扱い商品

ヒューマンクーリングボックス100V



GenVital LTE

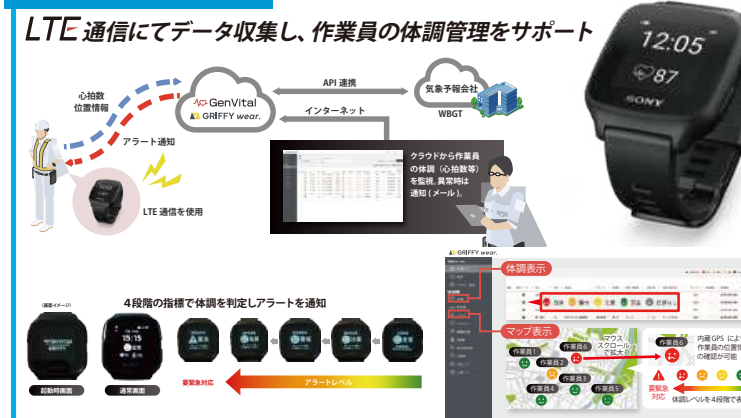

大型消音型送風機

SF・AFファン



大風量ながら低騒音!
風の広がりが小さく、
効率的に送風できます。

SFファン・AFファンの使用事例 防暑対策など様々なシーンで作業環境の改善に効力を発揮します!



【仕 様】

機 種	風 量	出力	重量	到達距離	作動音
SF500-10B-5.5(2)RR	300m³/min	5.5kw200V	275kg	65m	74dB
SF500-10B-3.7(2)RR	200m³/min	3.7kw200V	255kg	55m	73dB
SF425-5B-2.2(2)RR	140m³/min	2.2kw200V	180kg	45m	70dB
SF325-8B-1.5(2)RR	80m³/min	1.5kw200V	64kg	36m	71dB
SF325-8F-0.2(4)8[SFミニファン]	46m³/min	0.2kw100V	35kg	25m	68dB
AF-1S	21m³/min	0.12kw100V	17kg	15m	64dB

アイスラリー冷蔵庫



暑熱対策 AI カメラ「カオカラ」



定番商品

製氷機



大型現場でも、威力を発揮！

気化式冷風機

水の気化により
冷えずぎず、人に
優しい冷風機



型式	RKF405
冷房能力	50/60Hz 3.9/4.7 kW
本体寸法	W562×D563×H1368(mm)
重量	約47kg
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	50/60Hz 175/245(W)
風量	50/60Hz 103/116(m³/min)
水気発生量(最大)	50/60Hz 5.0/5.6(L/h)
給水方式	SOL タンク野水方式
安全装置	過負荷保護・水切れ検知
運転音	50/60Hz 59/63dB
吹出方向	上下左右自動スイング
電源コード	約3m

ウォータークーラー



スタンドタイプの他、卓上式も保有しております。

除湿機



梅雨シーズンなどの高温多湿な環境を改善します。

送風機

200～600Φまで!首振り有り機能付もございます。



600φの大風量で低騒音。
水平方向への**自動首振り機能付**。
首振り角度は15度、30度、45度から選択可能です。
GRS604(600Φ)



300φで重量が**8.75kgと軽く**、
持ち運びが楽にできます。
風量もMAX54m³/minと充分なスペックです!
EPA300A(300Φ)

仕様

商品コード	14901200	14901205	14901210
直径(mm)	600		
風量(m³/min)	320	420	240
風の到達距離(m)	50	65	40
電圧(V)	200		
出力(kw)	1.5		
極数(P)	4		
騒音Aレンジ(dB)	81	83	77
首振り機能	なし		
重量(kg)	65	68	65
メーカー	鎌倉製作所	スイデン	大西電機工業
型式	GR-604	SJF-600A-3	SW-150B

商品コード	14901250	14901270	14901300	14901450	14901560	14901500			14901555	14901560	14901600			
タイプ	大風量型					標準型	防爆型	標準型			防爆型	上下角度調整	軽量型	
電圧 (V)	200		100		200		単相200		200		100			
ダクト径 (φ)	520		500		400		280		300		280		300	200
モーター出力 (kw)	0.75	3.7	0.9	0.4	1.5	0.51	0.55	0.6		0.55		0.32		0.125
風量 (MAX) (m³/min)	166	190	165	91	110	70		37		70		54		25/29
静圧 (MAX) (Kpa(mAq))	0.47(48)	0.69(70)	—	0.38(38)	0.49(50)	0.63(64)	0.3	0.38(38)	0.54(55)	0.25	0.3	0.4	0.29(30)	—
回転数 (rpm)	1,690	3,600	—	1,700	3,600	3,600		3,235		3,600	3,000	3,600	—	3,500
質量 (kg)	33	55	41	30	35	14	20	9		15	14	20	8.75	8
メーカー	スイデン		大西電機工業		日動工業		スイデン		大西電機工業		サンキ		大西電機工業	
型式	SJF-606		WA2-5		DF-500CA		SJF-408A		WA2-2		PF281-2Y		BM-B	
											SJF-250R		WM-TD	
											APM6		BM-C	
													EPA300A	
													PF-201Y	

※外観及び仕様は改良などのため、予告なく変更することがあります。 ※風量の取付はできません。

※外観及び仕様は改良などのため、予告なく変更することがあります。

【レンタル料金】 ※部材、取付工賃、出張費、運搬費等は別途見積もりいたします。

機種	ミスト発生装置		ミストファン					ウォータークーラー (スタンドタイプ)	全自動ヘルメット 洗浄機 (薬剤は別途販売)	ソーラー式 環境標示装置 付属センサーは ※騒音振動・温湿度計 () は騒音振動・WBGTの場合	WBGT特化型 ソーラー式 環境表示器
	分体式 MWM-1002 ※本体のみ	ミスト専用送風機 散水ノズル5個付	一体型100V WM-500/560	自動首振り型 200V600φ	水道直結型 200V600φ	一体型100V 846φ	一体型100V 780φ	一体型100V 640φ			
日極	2,400	1,000	2,400	18,000	15,000	4,500	3,000	2,700	600	2,000	2,050
月極	24,000	10,000	24,000	180,000	150,000	45,000	30,000	27,000	6,000	20,000	61,500
シーズン	72,000	30,000	72,000	540,000	450,000	135,000	90,000	81,000	24,000	—	—
基本料	3,000	—	3,000	5,000	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000	8,000	25,000
補償料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	350 (430)	270

機種	気化式冷風機 100V	送風機			扇風機		スポットクーラー			ボックスエアコン 28kW/34.5kW
		300φ 100V	600φ 200V	600φ 200V 首振り機能付	100V 450φ	充電式 18V	100V	200V ダクト1本	200V ダクト2本	
日極	2,400	450	1,800	2,400	300	1,500	2,700	3,000	3,600	30,000
月極	24,000	4,500	18,000	24,000	3,000	15,000	27,000	30,000	36,000	300,000
シーズン	48,000	—	—	—	6,000	45,000	54,000	60,000	72,000	1,200,000
基本料	2,000	—	—	—	500	500	2,000	3,000	3,000	15,000
補償料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

機種	製氷機		エアコン						暑熱対策AIカメラ カオカラ	ビッグ ファン 1000Φ 100V	アイス スラリ 冷蔵庫	GenVital LTE
	25kg	45kg	1馬力ウインドウ 3坪 (100V)	1馬力壁掛け 3坪 (100V)	2馬力壁掛け 6坪 (200V単相)	3馬力 床置き 9坪 (三相200V)	4馬力 床置き 12坪 (三相200V)	5馬力 床置き 15坪 (三相200V)				
日極	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	2,000	—	—
月極	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000	20,000	—	—
シーズン	45,000	63,000	17,000	19,000	40,000	45,000	55,000	65,000	200,000	60,000	150,000	35,000
基本料	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000	—	—	8,000
補償料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

機種	熱中暑さ指標計 SK-170GT AD-5695DLB	除湿器	SFファン				AFファン	移動式エアコン	移動式クーラー		ヒューマン クーリング ボックス 100V	クーラーテント 1.8m×1.8m
		0.6 k W	5.5 k W	3.7 k W	1.5 k W	0.12 k W	200V 大型	100V 大型	100V 小型			
日極	180	3,000	3,600	3,000	2,400	1,200	24,000	6,000	4,500	24,000	4,500	
月極	—	30,000	36,000	30,000	24,000	12,000	240,000	60,000	45,000	240,000	45,000	
シーズン	—	—	—	—	—	—	960,000	120,000	90,000	960,000	90,000	
基本料	3,000	—	75,000	60,000	40,000	—	15,000	5,000	3,000	30,000	10,000	
補償料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

上記価格はレンタル期間によって異なりますので、弊社営業マンにご相談ください。シーズン中は在庫が不足する場合がございます。なるべくお早目の手配をお勧めいたします。



TAKITOMI

建設・産業機械 レンタル・販売・修理
瀧富工業株式会社

URL :http://www.takitomi.co.jp

【本社・工場】〒451-8701 名古屋市中区こも原町148番地
【常滑営業所】〒479-0003 常滑市金山字大畠9番地の13
【静岡営業所】〒431-1111 静岡県浜松市中央区伊左地町2293番地1
【三河営業所】〒444-0005 岡崎市岡町字水口7番地1
【岐阜営業所】〒501-0234 岐阜県瑞穂市牛牧1457-1
【飯田営業所】〒399-3102 長野県下伊那郡高森町吉田2173-1
【中津川営業所】〒508-0011 岐阜県中津川市駒場字青木402番95
【尾鷲出張所】TEL(0120)00-8315

TEL(052)501-3231
TEL(0569)44-0321
TEL(053)485-2921
TEL(0564)57-1021
TEL(058)326-1881
TEL(0265)34-3711
TEL(0573)62-0051

スポットクーラー



100V



200V ダクト2本

扇風機



現場の換気、粉塵の排除に！
φ450mm 100V 三脚付



マキタ製
充電式扇風機 18V

ビッグファン



1000Φ 100V
※風量調整機能なし

ヘルメット洗浄機



わずか30秒！
全自動でらくらく綺麗に！

ボックスエアコン (28kW/34.5kW)



使用事例



溶接作業の環境改善に！
桁を溶接する時に部屋を作り、そこで溶接
作業しますが、ボックスエアコンで冷風を
送ることで、作業環境を改善できます。



橋梁補修等に使用する材料の
使用及び保管時の環境改善に！
クレーン付車両に発電機とボックスエアコン
を載せて移動し、数ヶ所の施工に便利です。

クーラーテント1.8m×1.8m

テント+スポットクーラーで快適涼空間！

循環式なので
効率よくすぐに冷えます。

外気ではなく冷やした空気を取り込むので
素早くテント内を冷却します。

※屋内仕様になります。 ※スポットクーラーは付属しません。

テントサイズ	寸法 (a)	寸法 (b)	寸法 (C)	寸法 (d)	フレーム重量
1.8m×1.8m	178.5cm	178.5cm	162~178cm	192~208cm	18.0kg


熱中症暑さ指数計



WBGT指数を計ることができる
黒球温度計・温度計・湿度計
が一体となったハンディタイプ

JIS B 7922 クラス2 に準拠しています。

WBGT 特化型ソーラー式環境表示器



バッテリー 80x 25kg
ソーラーパネル 7kg
WBGTと温度・湿度の計測が可能！
熱中症危険度に合わせて上部の
LED が点灯！

出力	WBGT、周囲温度、相対湿度、 黒球温度、湿球温度
電源	DC12V(またはソーラー)
設置環境	屋外/屋内
重量	9kg(ソーラー含まず)
JIS準拠規格	JIS B 7922 精度区分クラス1 準拠
使用環境	0~50℃/10~90%RH(結露なきこと)

ソーラー式環境表示装置



NETIS 登録番号 :KT210085-A



TK-0055 一段式



三連/バトライト・警報器
(再生報知器) 設置可能



TK-0055KA



TK-0055 二段式

電源不要のソーラー式標示装置と各種センサー (温度・湿度、風向
・風速、WBGT 測定、雨量、Co2 測定、騒音・振動等) で計測した
データを表示し、測定したデータを保存することもできます。