

各油処理剤の使用について

地面へこぼれた油には。



オイルゲーター

OIL GATOR 6kg 缶
NETIS登録番号 KT-100036-VR



<特徴>

オイルゲーターは天然素材からできた粉状の油吸着分解剤で、吸着した油を十数種類のバクテリアが水と二酸化炭素に分解します。一度取り込んだ油分は再浸出することはありません。また100%生分解性なので、油を吸着した後は土壤に放置しておけば土に還り、産廃として処理する必要がありません。1kg 当たり約 2L の油を吸着します。

使用方法

吸着実験



作業状況



水面へこぼれた油には。



セルソープ

Cell-sorb 8kg 袋



<特徴>

特殊加工された天然セルロース 100%。油をはじめ全ての炭化水素系の液体を吸収する油吸着材。撒いて油と接触すれば瞬時に吸着します。吸着した液体を繊維内部に固定、再溶出による二次汚染はありません。素材自体が天然の生分解物質。植物、動物、水生生物にも害を与えることなく安全に使用できます。1kg 当たり約 2L の油を吸着します。

使用方法

吸着実験



作業状況



水面へこぼれた油には、粉状のセルソープの他に

- ① 高い吸収性能でマットを持ち上げても垂れないピグマット
 - ② ロープの形状に加工したセルフェンス
- を併用することで効率よく油漏れを処理できます。

ピグマット

1箱 100枚入



1枚の寸法：380×550×20mm

油だけを吸収し、水は吸収しないマットなので、水面に浮かべて、屋外の油漏れを回収できます。高い吸収性能のマットは吸収した油を保持し、マットを持ちあげても垂れません。ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。


セルフェンス



1m×3本、5m×2本

セルソープをホースの形状に加工。水面に浮かせて、油が浮遊している所をセルフェンスで囲い、その中にセルマットやセルソープを投入することで水面に漂う油を効率よく処理できます。水面だけでなく、コンクリートやアスファルト等の地面への油漏れにもセルフェンスで囲うことで、油漏れの広がりを防ぎます。

コンクリートやアスファルトの地面での油漏れの処理


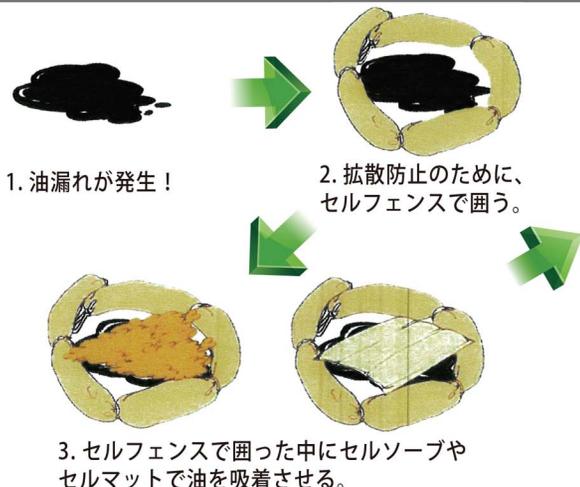


舗装面へこぼれた油の処理

掘削機の作動油のホースが破裂して、舗装の上に漏れている油の処理



生分解性油吸着材 オイルゲーター・セルソープ 緊急油処理ボックス

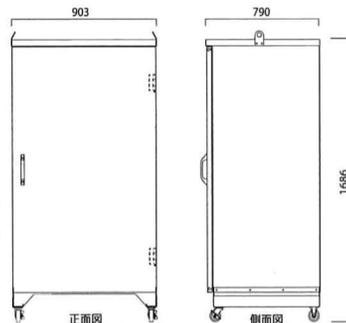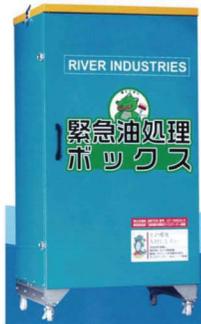

フルセット

※レンタルもごさいます。
但し消耗品をご使用になられた場合は販売となります。

① 収納BOXのみ

(キャスター付 中は空の状態です)

材質：ザム鋼板 外板：アクリル焼き塗装仕上
重量：約 140kg

セット内容



② オイルゲーター6kg入…2缶

オイルゲーターは、綿花から生成された特殊加工素材を用いることで、従来の油処理ではできなかった油の吸着・分解を可能にしました。化学合成品ではなく、天然素材を原料としており、油を微生物の働きで生分解処理するため、土壌に散布しても安全です。特に地面へこぼれた油の処理に最適です。

6kg入 20L 缶

※緊急油処理ボックスには2缶入っています。

その他のラインナップ

・3kg入 20L 缶 ・12kg入 20L 缶



③

セルソープ8kg…1袋
セルソープは、特殊加工された天然セルロース100%素材により、油を含む全ての炭化水素系の液体を吸収する油吸着材です。浮上性が高い素材を使用し、その軽さから除去も容易にできるため水面へこぼれた油、油膜処理に最適です。

8kg 入袋

その他のラインナップ

・4kg 入袋 ・2kg 入袋



④

セルフェンス…1m×3本, 5m×2本
セルソープをネットに入れ棒状にしたものです。両端のロープで岸に繋ぎ、河川や用水路の油処理において、流れをせき止めて吸着させるのに効果的です。

1m×3本セット 1kg (S1801-3)

※緊急油処理ボックスには1箱入っています。

5m×1本セット 3kg (S1205-1)

※緊急油処理ボックスには2箱入っています。



⑤

ピグマット (油専用吸着マット) …100枚
油だけを吸収し、水は吸収しないマット。サイズ38×55×2cm
吸収量は約65.8ℓ/箱。



⑥

回収袋用ゴミ袋
口止めバンド付



⑦

フレコンバック…1枚



⑧

消火器…1本



⑨

ゴム手袋…2袋



⑩

防塵マスク…2袋



⑪

防塵メガネ…2個



⑫

⑫角スコップ

⑬回収用ホーキ

⑭回収用ネット



建設・産業機械 レンタル・販売・修理
瀧富工業株式会社

URL : <http://www.takitomi.co.jp>

【本社・工場】 〒451-8701
【常滑営業所】 〒479-0003
【静岡営業所(浜松)】 〒431-1111
【三河営業所】 〒506-0101
【飯田営業所】 〒399-3102
【岐阜営業所】 〒501-0234
【尾鷲出張所】 〒519-3403

名古屋市西区こも原町148番地 (052) 501-3231
常滑市金山字大岨9番地の13 (0569) 44-0321
浜松市西区伊左地町2293番地1 (053) 485-2921
岡崎市岡町字水口7番地1 (0564) 57-1021
長野県下伊那郡高森町吉田2173-1 (0265) 34-3711
岐阜県瑞穂市牛牧1457番地1 (058) 326-1881
三重県北牟婁郡紀北町海山区上里398番地1 (0120) 00-8315